




MW-300

IN-WALL SPEAKER SYSTEM

使用说明书
Operating Instructions

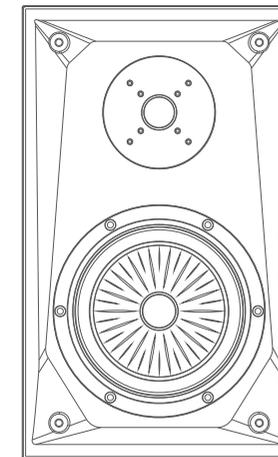

广东汉洋电器有限公司

品名：嵌入式音箱

型号：MW-300

生产厂：广州汉林电器实业有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南61号

执行标准：SJ/T 11218-2000《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》

CAV INC.

Product: IN-WALL SPEAKER SYSTEM

Model: MW-300

Manufacturer: CAV Audio (Guangzhou) Co.,Ltd

Address: 61, Guomao Avenue South, Hualong,

Panyu, Guangzhou, Guangdong

注意：CAV 保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外型进行修改。
NOTE: SPECIFICATIONS AND DESIGN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

前言

感谢您购买CAV的嵌入式音箱MW-300，这是一款应用于背景音乐和家庭影院系统的多用途扬声器。

为获得最佳性能和完备的服务支持,敬请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备将来查阅。

产品特征：

- 1、箱体面板和后盖为一体成型模具冲压而成，后盖底部增加筋条结构，使箱体共振降为最小值。窄边框嵌入式设计。
- 2、高音采用1英寸德国ETON（伊顿）全手工涂覆蚕丝膜球顶高音，强磁钕铁硼磁路，声音柔和细腻，整体连贯性及解析力极佳，能准确表达高频的每一个细节。中低音扬声器为德国ETON（伊顿）ORCHESTRA管弦系列“刀纹”纸盆振膜单元。
- 3、两路密闭式声学结构设计，声音层次感分明，中小型客厅影音效果更佳。

污染控制标识及其含量说明：

污染控制标识及其含量说明

 此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。


产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体/机箱	○	○	○	○	○	○
安装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○


说明：
“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
“×”表示有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
注：“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。

安装步骤:

- 4、注意极性,将喇叭线连接到喇叭端子。连接后,将喇叭嵌入之前天花的孔内。镶嵌时注意不要夹到线材。

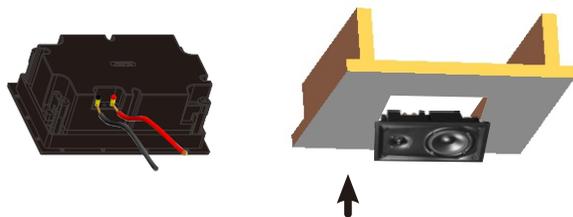

- 5、用安装用的螺丝,将4个位置牢固锁紧。这个作业马虎进行的话,安装面的内侧的边沿的地方,锁的配件就会转动,会对安全安装造成妨碍。

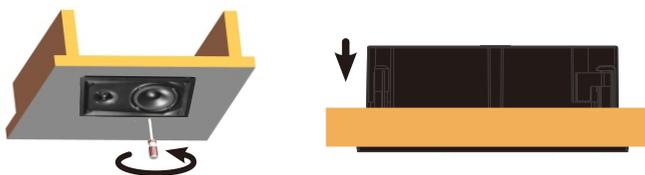

- 6、确认喇叭面板是否安装稳固。确认安装稳固的话,将网罩装上。首先将网罩的一边嵌入狭槽,沿着网罩的周边到另一边的狭槽,再将网罩按进去。



扬声器的涂装


本商品采用融合内部和外部可DIY涂装进行设计。涂装的时候使用喷雾器或涂料辊,进行DIY喷涂。

本嵌入式音箱,为了涂装的时候保护扬声器,请带上涂装保护膜再进行DIY涂装。(注:涂装保护膜是随机附带配件)

规格:


型号: MW-300
最大功率: 100W
频响范围: 120Hz~20kHz
额定阻抗: 8Ω
灵敏度: 87dB
高音: 1X1"
中低音: 1X4"
安装厚度: 108mm
开孔尺寸: 254×148mm
喇叭宽度: 268×162×102mm
重量(约): 2.4kg

产品尺寸图:

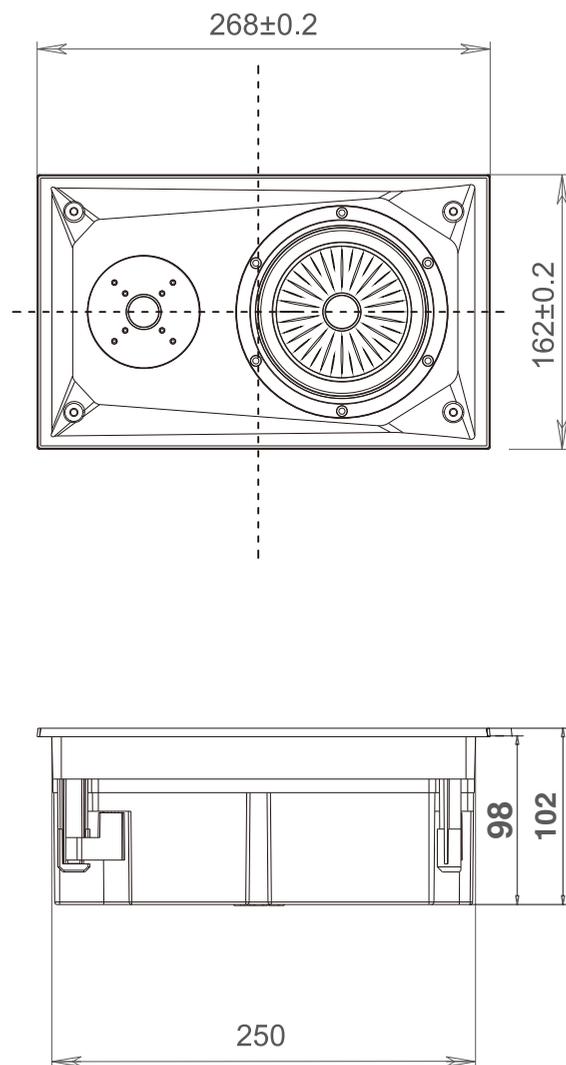


安装步骤:

- 1、首先使用寻柱机（在大多数廉价的五金店有售）或其它精确的方法，标记两条天花横梁的中心点，并确保中心点背后有足够的安装空间。然后使用产品提供的开孔模板在天花板上画出开孔图案。



- 2、使用钢丝锯等各种合适的锯,沿着之前画好的图形,在天花上开孔。

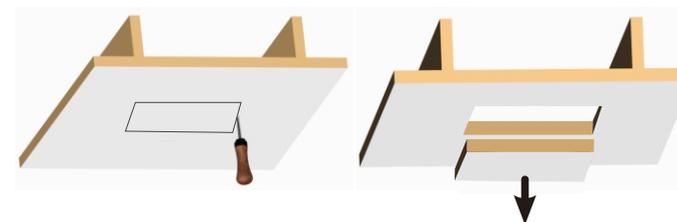

- 3、喇叭的配线延伸至音源（功放等）的场所。配线的方法根据客户房间的结构特性、特征，有多种方法可以考虑。

